


住电装贸易(上海)有限公司
Connect with the Best


汽车接插件

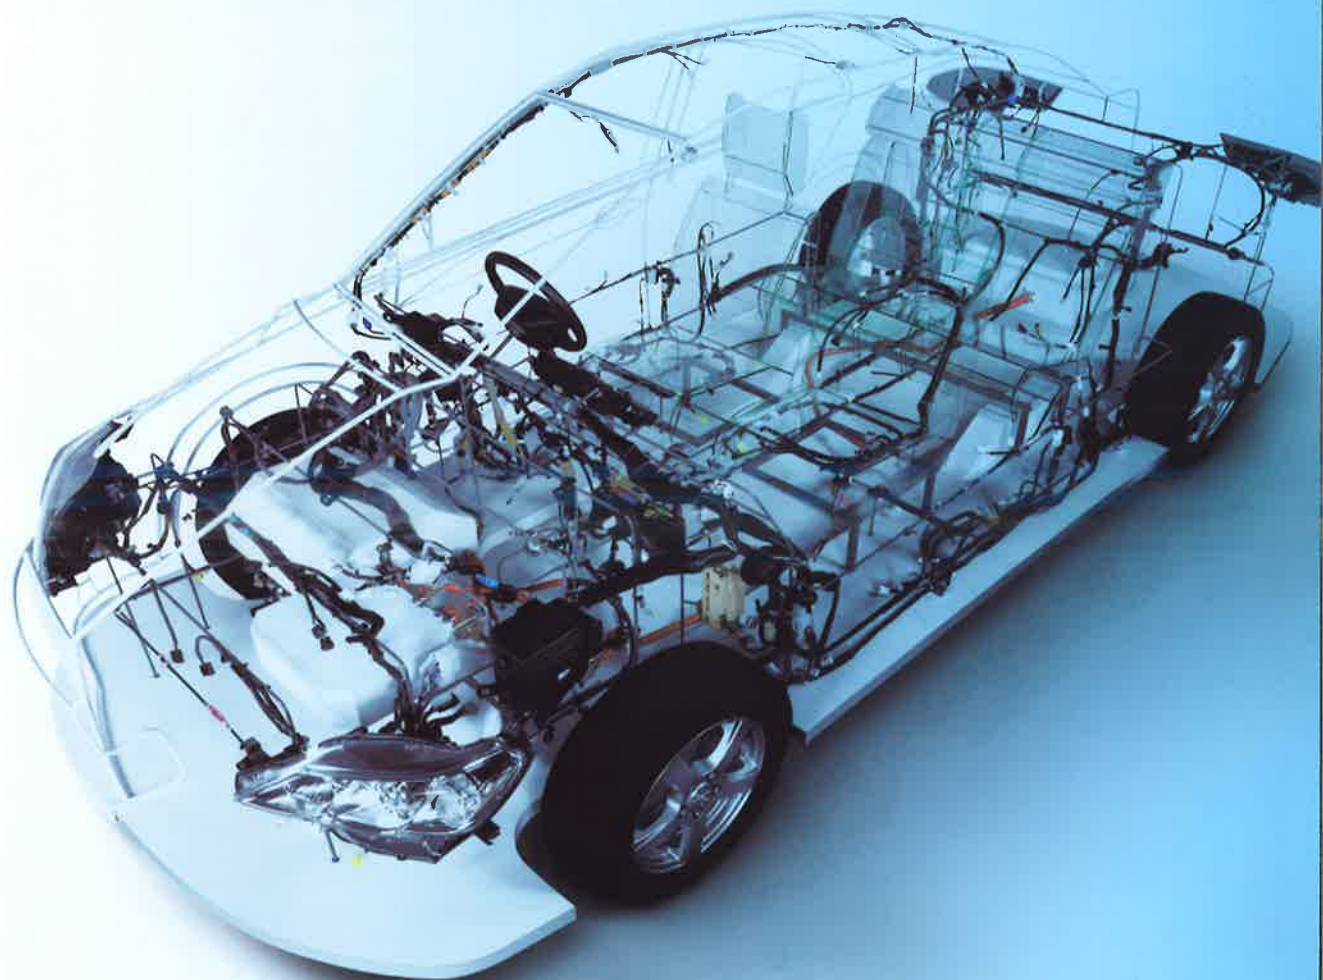

类别	极数	单一						混合					
		0.64		1.5		2.8		1.5 + 2.8		1.5 + 2.8 + 9.5		0.64 + 1.5 + 2.8	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
非防水	4												
	6												
	8												
	10												
	12												
	14												
	16												
	20												
	24												
	32												
	40												
	46												
防水	51												
	2												
	3												
	4												
	6												
	8												
	10												
	44												

非防水系列

构造

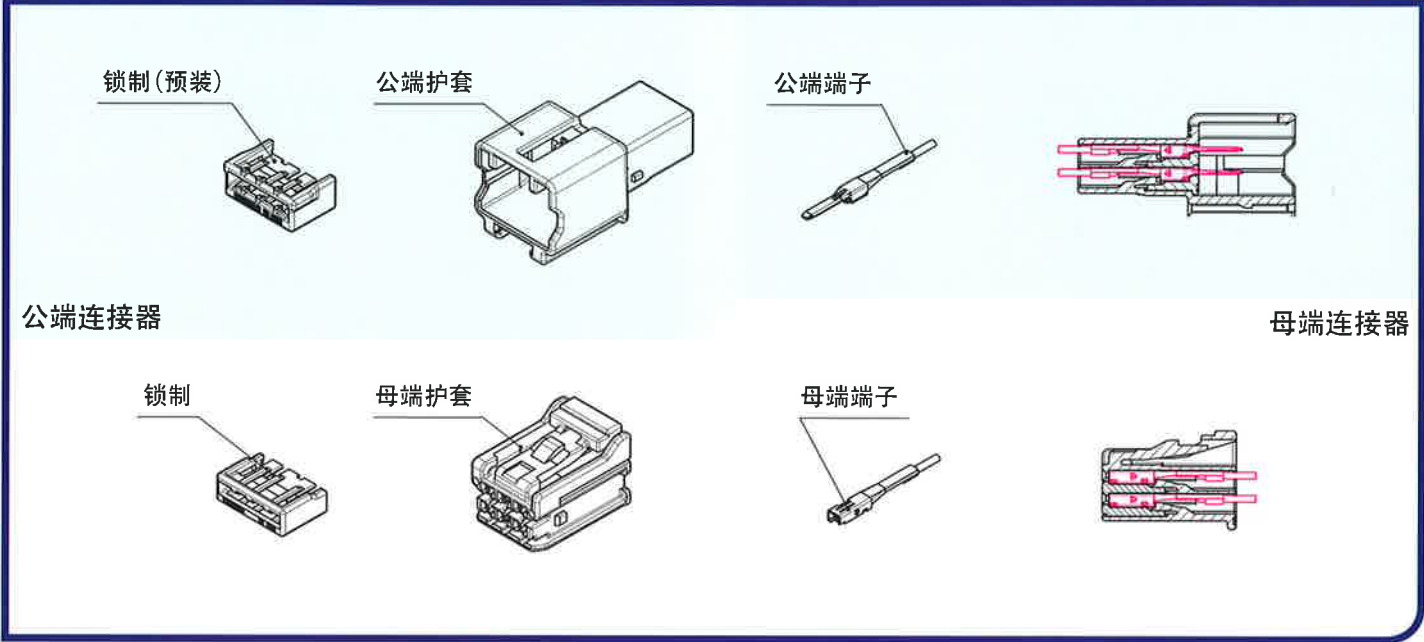

特点

EE 非防水系列是在现有连接器技术上进行改良, 改良后的连接器大小达到世界最小级别。按照端子尺寸划分为1.5mm型和2.8mm型, 可广泛应用与信号类及电源类回路。另外, 还具有端子半插入检知结构 (TPA), 连接稳定性也有很大的提升。

- 端子没有完全插入到位的状态下, TPA 将无法插入到正确位置。
- 连接器可以直接插到车体的支架上进行固定, 还可通过安装卡钉来固定到车体上。
- EE1.5mm 端子跟2.3mm 端子一样, 都可以对应2sq 的电线。
- EE2.8mm 端子跟4.8mm 端子一样, 都可以对应3sq 的电线。
- 可对应欧盟 RoHS/ELV 指令。

端子类别	公端	母端	线径范围(mm ²)	参照页
1.5mm	8230-5271	8240-0447	0.35~0.5	P-3
	8230-5387	8240-0527		
	8230-5272	8240-0448	0.75~1.25	
	8230-5273	8240-0449	1.5~2.0	
2.8mm	8230-5274	8240-0450	0.35~0.5	P-5
	8230-5275	8240-0451	0.75~1.25	
	8230-5276	8240-0452	1.5~2.0	
	8230-5277	8240-0453	2.5~3.0	
	8230-5383	8240-0152	(公端端子) 4.0~6.0/(母端端子) 4.0	
9.5mm	8230-5382	8240-0153	(公端端子) 8.0~10.0/(母端端子) 5.0~8.0	P-6
		8240-0154	10.0	

极数	端子组合			防错	颜色	公端部品	母端部品		配件		参照页		
	1.5	2.8	9.5			公端护套	母端护套	母端锁制	卡钉	其他			
6	6			1	自然色	6098-7384	6098-7379	6098-7383	6810-1217 6810-1462 6810-1203 6810-6132 6810-6152 (P-20)	—	P-4		
				2	黑	6098-7385	6098-7380						
10	10			1	自然色	6098-7343	6098-7346	6098-7353					P-4
				2	黑	6098-7344	6098-7347						
14	14			1	自然色	6098-7373	6098-7368	6098-7372					P-4
				2	黑	6098-7374	6098-7369						
20	20			1	自然色	6098-7357	6098-7360	6098-7364					P-4
				2	黑	6098-7358	6098-7361						
16	12	4		1	自然色	6098-7349	6098-7327	6098-7331			P-6		
				2	黑	6098-7350	6098-7328						
40	32	8		1	自然色	6098-7290	6098-7277	6098-7281	6810-6117 6810-6170 (P-20)		P-6		
				2	灰	6098-7291	6098-7278						
				3	棕	6098-7292	6098-7279						
46	42	4		—	自然色	6098-7543	6098-7346	6098-7353	—	胶套： 其他公司产品	P-6		
							6098-7327	6098-7331					
							6098-7360	6098-7364					
51	44	6	1	1	自然色	6098-7583	6098-7585		其他公司 产品(P-20)	底座： 6920-2893	P-6		
				2	深灰	6098-7584	6098-7586						

EE非防水系列

1.5型 端子

单位:mm

(S)

适用电线尺寸(mm²) 0.35~0.5
材 质 黄铜
表面处理 镀锡



M(8230-5271)

F(8240-0447)



适用电线尺寸(mm²) 0.35~0.5
材 质 黄铜
表面处理 镀锡

(S)

Au

适用电线尺寸(mm²) 0.35~0.5
材 质 黄铜
表面处理 镀金



M(8230-5387)

F(8240-0527)



适用电线尺寸(mm²) 0.35~0.5
材 质 黄铜
表面处理 镀金

(M)

适用电线尺寸(mm²) 0.75~1.25
材 质 黄铜
表面处理 镀锡



M(8230-5272)

F(8240-0448)



适用电线尺寸(mm²) 0.75~1.25
材 质 铜合金
表面处理 镀锡

(L)

适用电线尺寸(mm²) 1.5~2.0
材 质 铜合金
表面处理 镀锡



M(8230-5273)

F(8240-0449)



适用电线尺寸(mm²) 1.5~2.0
材 质 铜合金
表面处理 镀锡

EE非防水系列

1.5型 连接器

材质:PBT
单位:mm

端子参照页

P-3

卡钉参照页

P-20

6极



M(6098-7384) 自然色

M(6098-7385) 黑


F(6098-7379) 自然色

F(6098-7380) 黑



F-TPA(6098-7383) 自然色

10极



M(6098-7343) 自然色

M(6098-7344) 黑


F(6098-7346) 自然色

F(6098-7347) 黑



F-TPA(6098-7353) 自然色

14极




M(6098-7373) 自然色

M(6098-7374) 黑


F(6098-7368) 自然色

F(6098-7369) 黑



F-TPA(6098-7372) 自然色

20极



M(6098-7357) 自然色

M(6098-7358) 黑

F(6098-7360) 自然色

F(6098-7361) 黑



F-TPA(6098-7364) 自然色


EE非防水系列

2.8型 端子

单位:mm

(S)

适用电线尺寸 (mm²)	0.35~0.5
材 质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8230-5274)

F (8240-0450)



适用电线尺寸 (mm²)	0.35~0.5
材 质	黄铜
表面处理	镀锡

(M)

适用电线尺寸 (mm²)	0.75~1.25
材 质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8230-5275)

F (8240-0451)



适用电线尺寸 (mm²)	0.75~1.25
材 质	黄铜
表面处理	镀锡

(L)

适用电线尺寸 (mm²)	1.5~2.0
材 质	铜合金
表面处理	镀锡



M (8230-5276)

F (8240-0452)



适用电线尺寸 (mm²)	1.5~2.0
材 质	黄铜
表面处理	镀锡

EE非防水系列

9.5型 端子

单位:mm

(SS)

M (8230-5383)



适用电线尺寸 (mm²)	4.0~6.0
材 质	铜
表面处理	镀锡


(S)

M (8230-5382)



适用电线尺寸 (mm²)	8.0~10.0
材 质	铜
表面处理	镀锡

16极 (12+4)



M (6098-7349) 自然色

M (6098-7350) 黑

F (6098-7327) 自然色

F (6098-7328) 黑



F-TPA (6098-7331) 自然色

EE非防水系列

1.5型, 2.8型, 9.5型 混合型连接器

HYBRID

材质:PBT
单位:mm


1.5型端子参照页 P-3

2.8型端子参照页 P-5

9.5型端子参照页 P-6

卡钉参照页 P-20

46极 (42+4)



M (6098-7543) 自然色



其他公司制造 (详细请另外咨询)
EPDM

51极 (44+6+1)

6920-2893

HOLDER (SGM102极组合用)



材 质 PP-T20



M (6098-7583) 自然色

M (6098-7584) 深灰


F (6098-7585) 自然色

F (6098-7586) 深灰



防水系列

构造

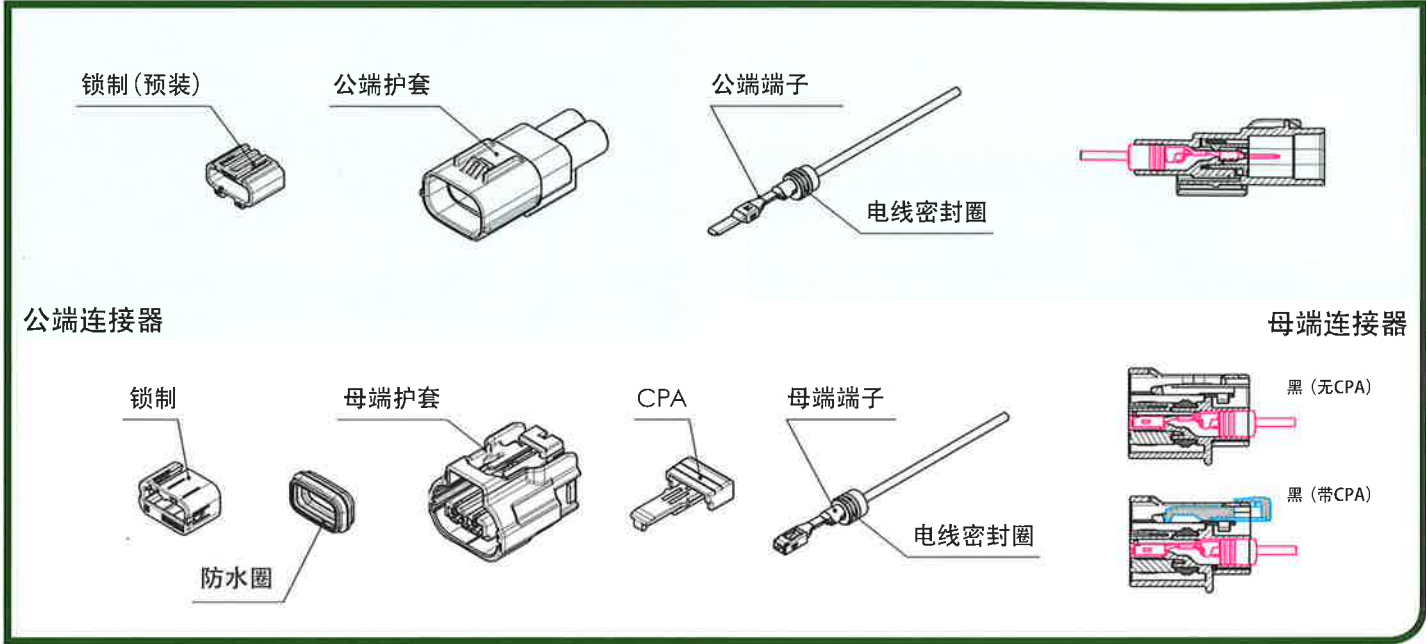

特点

EE 防水系列是在现有连接器技术的基础上进行改良，使连接器有优秀的防水性及耐振性。按照端子尺寸划分为0.64mm型,1.5mm型,2.8mm型,可广泛应用到信号类及电源类回路。另外,还具有端子半插入检测结构(TPA)和可选配的连接半插入检测结构(CPA),进一步提高了产品稳定性。

- 端子没有完全插入到位的状态下,TPA 将无法插入到正确位置。
- 公母端连接器没有完全插入到位的状态下,CPA 将无法插入到正确位置。
- 连接器可以直接插到车体的支架上进行固定,还可通过安装夹钉来固定到车体上。
- 可对应欧盟 RoHS/ELV 指令。

* 不同的电线使用不同的电线密封圈

端子				电线密封圈	盲塞	参照页
端子类别	公端	母端	线径范围(mm²)			
0.64mm	8240-0543	8240-0541	0.22~0.35	7165-1043	7165-0797	P-8
	8240-0544	8240-0542	0.5 CHFUS:0.75	7165-1648 7165-1647 7165-1646		
1.5mm	8230-5418	8240-0531	0.3~0.5	7165-1634	7161-9787	P-11 P-12
	8230-5419	8240-0532	0.75~1.25	7165-1635		
	8230-5420	8240-0533	1.5~2.0	7165-1636		
2.8mm	8230-5424	8240-0545	0.3~0.5	7165-1652	7161-1669	P-16 P-17
	8230-5425	8240-0546	0.75~1.25	7165-1653		
	8230-5426	8240-0547	1.5~2.0	7165-1654		
	8230-5427	8240-0548	2.5~3.0	7165-1655		
	8230-5427	8240-0548	2.5~3.0	7165-1656		

极数	端子组合			颜色	公端部品	母端部品				配件		参照页
	0.64	1.5	2.8		公端护套	母端护套	母端护套(w/CPA)	母端锁制	卡钉	其他		
2	2			黑	6188-5641	6189-7523	6189-7524	6918-3271	6810-1217 6810-1462 6810-1203 6810-6132 6810-6152 (P-20)	—	P-9	
3	3			黑	—	6189-7520	6189-7525	6918-3269			P-10	
6	6			黑	—	6189-7606	6189-7607	6918-3294			P-10	
8	8			黑	6188-5677	6189-7608	6189-7609	6918-3295			P-10	
2		2		黑	6189-7516	6189-7515	6185-5232	6185-5255			P-13	
3		3		黑	6189-7650	6189-7648	6185-5296	6185-5274			P-13	
4		4		黑	6189-7600	6189-7599	6185-5294	6185-5274			P-14	
6		6		黑	6189-7535	6189-7534	6185-5302	6185-5221			P-14	
8		8		黑	6189-7656	6189-7652	6185-5300	6185-5275			P-14	
10		10		黑	6189-7602	6189-7601	6185-5298	6185-5275			P-15	
2			2	黑	6188-5647	6189-7544	6189-7542	6185-5228	其他公司产品 (P-20)		P-18	
4			4	黑	—	6189-7543	6189-7582	6185-5231			P-18	
44	30	8	6	黑	6188-5675	6189-7604	—	6185-5273			P-19	

EE防水系列
0.64型
端子

单位:mm

(M)

适用电线尺寸(mm²)	0.22~0.35
材质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8240-0543)

F (8240-0541)



适用电线尺寸(mm²)	0.22~0.35
材质	铜合金
表面处理	镀锡

(L)

适用电线尺寸(mm²)	0.5 CHFUS:0.75
材质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8240-0544)

F (8240-0542)



适用电线尺寸(mm²)	0.5 CHFUS:0.75
材质	铜合金
表面处理	镀锡

EE防水系列
0.64型
电线密封圈

材质:硅
单位:mm
*电线密封圈为公端、母端共用
*不同的电线使用不同的电线密封圈

(SS)

(间距:3mm)

(7165-1043)



带绝缘层外径(mm)	0.9~1.05以下
颜色	绿

(S)

(间距:3mm)

(7165-1648)



带绝缘层外径(mm)	1.05超过~1.4以下
颜色	深灰

(M)

(间距:3mm)

(7165-1647)



带绝缘层外径(mm)	1.4超过~1.6以下
颜色	橙

(L)

(间距:3mm)

(7165-1646)



带绝缘层外径(mm)	1.6超过~1.7以下
颜色	紫

EE防水系列

0.64型
盲塞

材质:NBR
单位:mm

颜色 浅灰

(7165-0797)



EE防水系列

0.64型
连接器

材质:PBT
单位:mm

端子参照页	P-8
电线密封圈参照页	P-8
盲塞参照页	P-9
卡钉参照页	P-20

2极



F(6189-7523) 黑(无CPA)

M(6188-5641) 黑

F-TPA(6918-3271) 自然色

F(6189-7524) 黑(带CPA)



3极

F(6189-7520) 黑(无CPA)

F-TPA(6918-3269) 自然色

F(6189-7525) 黑(带CPA)




6极

F(6189-7606) 黑(无CPA)

F-TPA(6918-3294) 自然色

(6189-7607) 黑(带CPA)



8极




F(6189-7608) 黑(无CPA)

M(6188-5677) 黑

(6189-7609) 黑(带CPA)

F-TPA(6918-3295) 自然色



EE防水系列

1.5型
端子

单位:mm

(S)

适用电线尺寸(mm²)	0.3~0.5
材 质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8230-5418)

F (8240-0531)



适用电线尺寸(mm²)	0.3~0.5
材 质	铜合金
表面处理	镀锡

(M)

适用电线尺寸(mm²)	0.75~1.25
材 质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8230-5419)

F (8240-0532)



适用电线尺寸(mm²)	0.75~1.25
材 质	铜合金
表面处理	镀锡

(L)

适用电线尺寸(mm²)	1.5~2.0
材 质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8230-5420)

F (8240-0533)



适用电线尺寸(mm²)	1.5~2.0
材 质	铜合金
表面处理	镀锡

EE防水系列

1.5型
电线密封圈

材质:硅

单位:mm

*电线密封圈为公端、母端共用

*不同的电线使用不同的电线密封圈

(S)

(间距:5mm)
(7165-1634)



带绝缘层外径(mm)	1.2~1.7
颜 色	橙

(L)

(间距:5mm)
(7165-1636)



带绝缘层外径(mm)	2.1~2.8
颜 色	深棕

(M)

(间距:5mm)
(7165-1635)



带绝缘层外径(mm)	1.6~2.3
颜 色	淡绿

EE防水系列

1.5型
盲栓

材质:NBR

单位:mm

(间距:5mm)
(7161-9787)



颜 色	棕
-----	---

EE防水系列

1.5型

连接器

材质:PBT
单位:mm

端子参照页	P-11
电线密封圈参照页	P-12
盲塞参照页	P-12
卡钉参照页	P-20

2极



F (6189-7515) 黑 (无CPA)




M (6189-7516) 黑

F-TPA (6185-5255) 自然色



F (6185-5232) 黑 (带CPA)



3极



F (6189-7648) 黑 (无CPA)



M (6189-7650) 黑

F-TPA (6185-5274) 自然色



(6185-5296) 黑 (带CPA)



4极



F (6189-7599) 黑 (无CPA)



M (6189-7600) 黑

F-TPA (6185-5274) 自然色



(6185-5294) 黑 (带CPA)



6极



F (6189-7534) 黑 (无CPA)



M (6189-7535) 黑

F-TPA (6185-5221) 自然色



(6185-5302) 黑 (带CPA)



8极



F (6189-7652) 黑 (无CPA)





M (6189-7656) 黑

F-TPA (6185-5275) 自然色



(6185-5300) 黑 (带CPA)






F (6189-7601) 黑 (无CPA)

M (6189-7602) 黑

F-TPA (6185-5275) 自然色

(6185-5298) 黑 (带CPA)



EE防水系列

2.8型

端子

单位:mm

(S)

适用电线尺寸 (mm²) 0.3~0.5

材 质 黄铜

表面处理 镀锡



M (8230-5424)

F (8240-0545)



适用电线尺寸 (mm²) 0.3~0.5

材 质 铜合金

表面处理 镀锡

(M)

适用电线尺寸 (mm²) 0.75~1.25

材 质 黄铜

表面处理 镀锡



M (8230-5425)

F (8240-0546)



适用电线尺寸 (mm²) 0.75~1.25

材 质 铜合金

表面处理 镀锡

(L)

适用电线尺寸 (mm²) 1.5~2.0

材 质 黄铜

表面处理 镀锡



M (8230-5426)

F (8240-0547)



适用电线尺寸 (mm²) 1.5~2.0

材 质 铜合金

表面处理 镀锡

(LL)

适用电线尺寸 (mm²) 2.5~3.0

材 质 黄铜

表面处理 镀锡



M (8230-5427)

F (8240-0548)



适用电线尺寸 (mm²) 2.5~3.0

材 质 铜合金

表面处理 镀锡

EE防水系列


2.8型

电线密封圈

材质:硅
单位:mm
*电线密封圈为公端、母端共用
*不同的电线使用不同的电线密封圈


(L) (间距:6mm) (7165-1654)

带绝缘层外径(mm) 2.1~2.8
颜色 深绿



(LLL) (间距:6mm) (7165-1656)

带绝缘层外径(mm) 3.0~3.8
颜色 黄



EE防水系列

2.8型

盲塞

材质:硅
单位:mm

(S) (间距:6mm) (7165-1652)

带绝缘层外径(mm) 1.2~1.7
颜色 蓝



(M) (间距:6mm) (7165-1653)

带绝缘层外径(mm) 1.6~2.3
颜色 薄荷蓝



(LL) (间距:6mm) (7165-1655)

带绝缘层外径(mm) 2.7~3.0
颜色 深灰



(7165-1669)

颜色 紫



EE防水系列

2.8型

连接器

材质:PBT
单位:mm
端子参照页 P-16
电线密封圈参照页 P-17
盲塞参照页 P-17
卡钉参照页 P-20

2极



F(6189-7544) 黑(无CPA) M(6188-5647) 黑 F(6189-7542) 黑(带CPA)
F-TPA(6185-5228) 自然色



4极

F(6189-7543) 黑(无CPA) F-TPA(6185-5231) 自然色 (6189-7582) 黑(带CPA)



EE防水系列

0.64型, 1.5型, 2.8型
混合型连接器

HYBRID

材质: PBT
单位: mm

0.64型端子参照页	P-8
1.5型端子参照页	P-11
2.8型端子参照页	P-16
电线密封圈参照页	P-8.12.17
盲塞参照页	P-17

44极 (30+8+6)



M (6188-5675) 黑

F (6189-7604) 黑



F-TPA (6185-5273) 自然色

EE系列 卡钉

单位: mm

泛用 / 防转

(6810-6132)

孔 径	$\phi 7 \times 12$
板 厚	1.0~2.0
材 质	PA66
颜 色	黑



泛用 / 非防转

(6810-6152)


孔 径	$\phi 6.1 \sim 7$
板 厚	1.0~3.0
材 质	PA66
颜 色	黑



泛用/非防转

(6810-1203)


孔 径	$\phi 7$
板 厚	0.65~1.6
材 质	6 Nylon
颜 色	红



泛用/防转

(6810-1462)

孔 径	6×12 (Square hole)
板 厚	0.65~1.6
材 质	6 Nylon
颜 色	橙



非防水 40极 / 防转

(6810-6117)


孔 径	$\phi 6.5 \times 12.5$
板 厚	1.3~2.5
材 质	PP
颜 色	黑



非防水 40极 / 非防转

(6810-6170)


孔 径	$\phi 6.5 \sim 7$
板 厚	1.3~2.5
材 质	PP
颜 色	黑



非防水 51极 / 防转


其他公司制造
(详情请另外咨询)

孔 径	$\phi 7 \times 10$
板 厚	0.8~2.6
材 质	PP
颜 色	灰



NH系列

构造

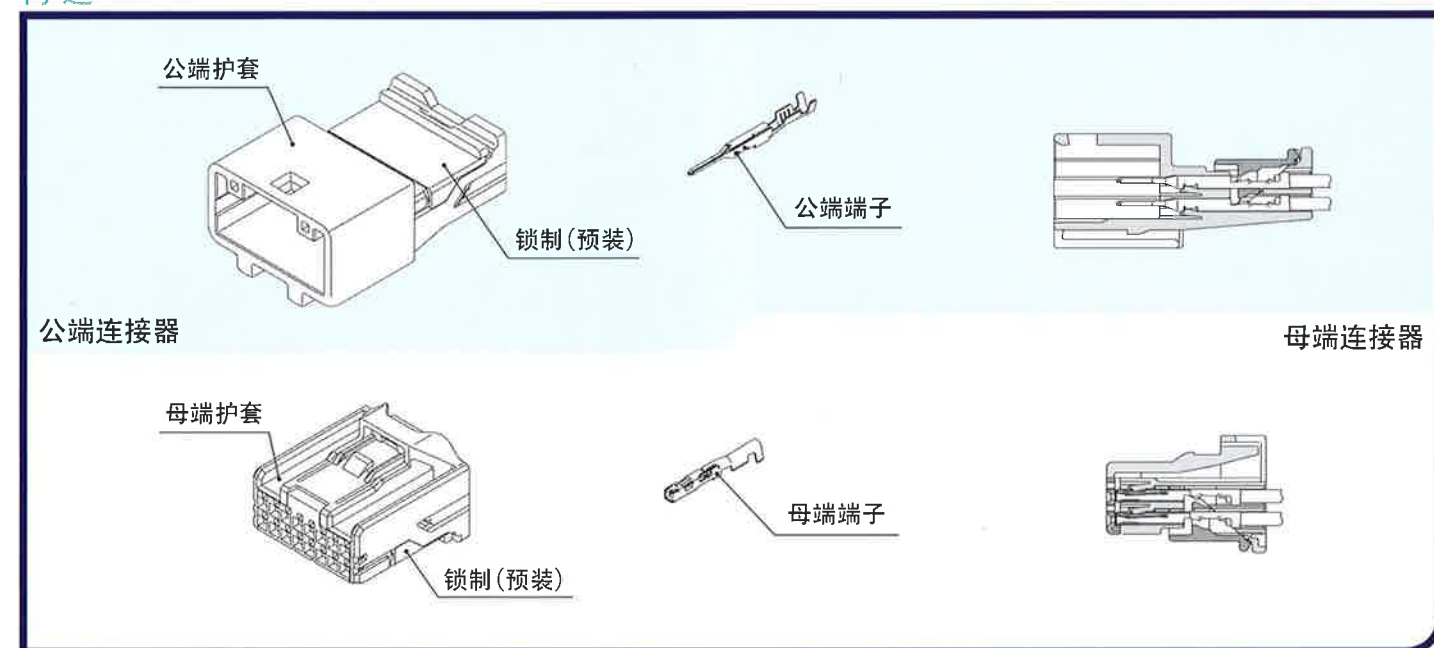

特点

- NH 系列在接插件嵌合或端子插入不足等方面提高了可信性。
- 端子尺寸由0.64mm 构成，可以应用于信号回路。
- 母端接插件由于采用了前锁制，在接插件嵌合时提高了公端子的引导性。
 - 未完全插入的端子能够通过锁片的安装固定到正确的位置。
 - 接插件护套能够安装夹钉以固定在车体上。
 - 可对应欧盟 RoHS 和 ELV 指令

NH系列

0.64型

端子

单位:mm

(S)

适用电线尺寸 (mm²)	0.22~0.5
材 质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8230-5379)

F (8240-0552)



适用电线尺寸 (mm²)	0.22~0.5
材 质	铜合金
表面处理	镀锡

(M)

适用电线尺寸 (mm²)	0.75
材 质	黄铜
表面处理	镀锡



M (8230-5380)

F (8240-0523)



适用电线尺寸 (mm²)	0.75
材 质	铜合金
表面处理	镀锡

NH系列

0.64型

连接器

端子参照

P-22

4极

颜色 自然色




M (6098-5310) TH 04 MW-NH TH 04 FW-NH F (6098-5267)



颜色 自然色

8极

颜色 自然色




M (6098-5271) TH 08 MW-NH TH 08 FW-NH F (6098-5269)



颜色 自然色

8极

TH 08 FB-NH F (6098-6451)



颜色 黑

8极


TH 08 FGY-NH F (6098-6452)



颜色 灰

8极

TH 08 FL-NH F (6098-6522)



颜色 蓝

8极

TH 08 FG-NH F (6098-6523)



颜色 绿

8极


TH 08 FW-1V-NH F (6098-5312)



颜色 自然色

10极

TH 10 FB-NH F (6098-5273)



颜色 黑

10极

TH 10 FW-NH F (6098-7066)



颜色 自然色

10极


TH 10 FGY-NH F (6098-7067)



颜色 灰

12极

颜色 自然色



M (6098-5277) TH 12 MW-NH TH 12 FW-NH F (6098-5275)



颜色 自然色

12极

TH 12 FB-NH F (6098-6455)



颜色 黑

12极


TH 12 FGY-NH F (6098-6456)



颜色 灰

12极


TH 12 FL-NH F (6098-6457)



颜色 蓝

12极

TH 12 FG-NH F (6098-6524)



颜色 绿

16极

颜色 自然色



M (6098-5281) TH 16 MW-NH TH 16 FW-NH F (6098-5279)



颜色 自然色

16极

TH 16 FB-NH F (6098-7099)



颜色 黑

16极

TH 16 FGY-NH F (6098-7100)



颜色 灰

24极

颜色自然色



M (6098-5285) TH 24 MW-NH TH 24 FW-NH F (6098-5283)



颜色自然色

24极

TH 24 FB-NH F (6098-7060)



颜色黑

24极


TH 24 FGY-NH F (6098-7061)



颜色灰

32极

颜色自然色



M (6098-5289) TH 32 MW-NH TH 32 FW-NH F (6098-5287)



颜色自然色

40极

颜色自然色




M (6098-5585) TH 40 MW-NH TH 40 FW-NH F (6098-5291)



颜色自然色

40极

TH 40 FB-NH F (6098-5293)



颜色黑

40极


TH 40 FGY-NH F (6098-5295)



颜色灰

40极

TH 40 FG-NH F (6098-5297)



颜色绿

INDEX

产品型号	页数
6098-5267	P23
6098-5269	P23
6098-5271	P23
6098-5273	P23
6098-5275	P24
6098-5277	P24
6098-5279	P24
6098-5281	P24
6098-5283	P25
6098-5285	P25
6098-5287	P25
6098-5289	P25
6098-5291	P25
6098-5293	P25
6098-5295	P25
6098-5297	P25
6098-5310	P23
6098-5312	P23
6098-5585	P25
6098-6451	P23
6098-6452	P23
6098-6455	P24
6098-6456	P24
6098-6457	P24
6098-6522	P23
6098-6523	P23
6098-6524	P24
6098-7060	P25
6098-7061	P25
6098-7066	P24

产品型号	页数
6098-7067	P24
6098-7099	P24
6098-7100	P24
6098-7277	P6
6098-7278	P6
6098-7279	P6
6098-7281	P6
6098-7290	P6
6098-7291	P6
6098-7292	P6
6098-7327	P6
6098-7328	P6
6098-7331	P6
6098-7343	P4
6098-7344	P4
6098-7346	P4
6098-7347	P4
6098-7349	P6
6098-7350	P6
6098-7353	P4
6098-7357	P4
6098-7358	P4
6098-7360	P4
6098-7361	P4
6098-7364	P4
6098-7368	P4
6098-7369	P4
6098-7372	P4
6098-7373	P4
6098-7374	P4
6098-7379	P4
6098-7380	P4

产品型号	页数
6098-7383	P4
6098-7384	P4
6098-7385	P4
6098-7543	P6
6098-7583	P6
6098-7583	P6
6098-7584	P6
6098-7584	P6
6098-7585	P6
6098-7586	P6
6185-5221	P14
6185-5228	P18
6185-5231	P18
6185-5232	P13
6185-5255	P13
6185-5273	P19
6185-5274	P13
6185-5274	P14
6185-5275	P14
6185-5275	P15
6185-5294	P14
6185-5296	P13
6185-5298	P15
6185-5300	P14
6185-5302	P14
6188-5641	P9
6188-5647	P18
6188-5675	P19
6188-5677	P10
6189-7515	P13
6189-7516	P13
6189-7520	P10

[illegible]

⚠ WARNING

Which may result in overheating or fire.

可能造成发热、起火!

Do not exceed prescribed current to the connectors.
Do not use a broken or cracked housing.
Do not use a deformed or rusty terminal.

- 请不要使用超出规定的电流值。
- 请不要使用有破损的或裂缝的接插件护套。
- 请不要使用变形的或已生锈的端子。

CAUTION

Precautions for Selection and Use of Connectors

选定、使用接插件时的注意事项

- To select a suitable connector, please consult with our sales staff about operating environment, mounting conditions, and other information (e.g. unsealed type for indoor compartment use, sealed type for engine compartment use).
- The performance of a connector may significantly vary depending on changes in variable elements in the operating environment, such as the number of ways, wire size, ambient temperature, etc.
For detailed electrical characteristics of each product, see the "Specifications" of the relevant series.
- We have "Specifications" for connector performance and "Instruction Manuals" for connector usage, handling, and precautions, which are available for each connector series. Please be sure to read these in advance to select the appropriate connector and to use it correctly.
- This catalogue include the parts that was designed and developed jointly with a customer and require prior approval before sales. Please contact our sales staff for details.

- 选定接插件时，针对使用环境、组装条件等问题，请与敝公司销售负责人商量以便选择出适合用途的产品（例如：室内选择非防水性的、发动机舱内选择防水性的等）。
- 接插件的性能的数值受极数，使用电线大小，周围温度等各种使用环境因素的影响，会产生很大的变化。
有关各产品的详细电流特性，请确认各系列的「仕样书」。
- 本公司备有各系列接插件性能相关的「仕样书」和接插件使用方法、处理方法、注意点相关的「使用说明书」。选定、使用接插件时，请务必阅读并正确使用。
- 在产品目录中有一部分是与客户共同开发的产品。如需销售给别的客户时，需要事先得到其允许，具体事宜请向敝公司销售负责人问讯。

*Product specifications may be subject to change without notice.
Before using the product, please obtain a "customer drawing"
"Specifications" "Instruction Manuals" from our sales staff.
Please contact our sales staff for details.

※※ 产品式样变更时可能不另行告知。
使用产品时, 请向敝公司销售负责人索取「客户用图纸」「仕様书」「使用说明书」。
对上述相关详细内容, 请向敝公司销售负责人问讯。

Connect with the Best

住电装贸易(上海)有限公司

中国上海市长宁区遵义路100号
虹桥上海城B栋1503-1506室
邮政编码 200051
电话 021-20286588 传真 021-20243251



■总公司

三重县四日市市浜田町5番28号
邮政编码 510-8528
电话 (059) 354-6200 传真 (059) 354-6318

■总公司东京

东京都港区元赤坂1丁目3番13号 (赤坂中心大厦11楼)
邮政编码 107-0051
电话 (03) 6384-5600 传真 (03) 6384-5601

销售部门一览

日本国内营业统辖部

名古屋营业部

名古屋市西区牛岛町6番1号 (名古屋朗讯大厦17楼)
邮政编码 451-6017
电话 (052) 582-6222 传真 (052) 582-6228

东京营业部

东京都港区元赤坂1丁目3番13号 (赤坂中心大厦11楼)
邮政编码 107-0051
电话 (03) 6384-5604 传真 (03) 6384-5608

大阪营业部

大阪市中央区今桥4丁目3番18号 (HK今桥大厦3楼)
邮政编码 541-0042
电话 (06) 6229-1960 传真 (06) 6229-1965

北陆营业所

石川县金泽市米泉町6丁目10番
邮政编码 921-8044
电话 (076) 280-7943 传真 (076) 280-7946

广岛客户中心

广岛市东区光町1丁目9番2号 (第4寺冈大厦3楼)
邮政编码 732-0052
电话 (082) 261-4688 传真 (082) 261-4766

海外营业统辖部

海外事业推进部

名古屋市西区牛岛町6番1号 (名古屋朗讯大厦17楼)
邮政编码 451-6017

中亚课

电话 (052) 582-6221 传真 (052) 582-6272

欧美课

电话 (052) 582-6224 传真 (052) 582-6272

开发营业部

东京都港区元赤坂1丁目3番13号 (赤坂中心大厦11楼)
邮政编码 107-0051
电话 (03) 6384-5609 传真 (03) 6384-5610

Global Network -Sales Office Locations-

Sumitomo Wiring Systems (U.S.A.) Inc.

39555 Orchard Hill Place, Suite L60 Novi, MI 48375-5523 U.S.A.
TEL +(1)248-347-9450 FAX +(1)248-347-9451

SWS China Ltd.

Room 1503-1506, Tower B, City Center of Shanghai, 100 Zunyi Rd.,
Chang Ning District, Shanghai, China 200051
TEL (86) 21-2028-6588 FAX (86) 21-2024-3251

H.K. Wiring Systems, Ltd.

Unit C, 9/F, CDW Building, 382-392 Castle Peak Road,
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
TEL +(852)2411-0806 FAX +(852)2413-6098

SWS Logistics & Marketing (Thailand) Co.,Ltd.

35th Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330
TEL +(66)2-401-4159 FAX +(66)2-401-4137

SWS-Korea Co.,Ltd.

609, KINS Tower, Bundang Intelligel, 25-1, Jeongja-dong, Bundang-gu,
Seongnam-city, Kyonggi-do, Korea
TEL +(82)31-719-9710 FAX +(82)31-719-9719

SEWS-Components Europe B. V.

Andrassy ut 100, Budapest 1062, Hungary
TEL +(36)1889-0500 FAX +(36)1889-0501

URL: <http://www.sws.co.jp>